



- Profili 4 ayrı noktadan yatay ve dikey yönde sabitleyen sıkma pistonları mevcuttur.
- Kesme derinliği ve boy ayarı aletsiz ve pratik bir şekilde yapılabilir.

- Makina altında çıkan talaş ve parçaların aynı yerde toplanması için atık kanalı mevcuttur.
- Çift el basma butonuyla güvenli çalışma sağlanır.

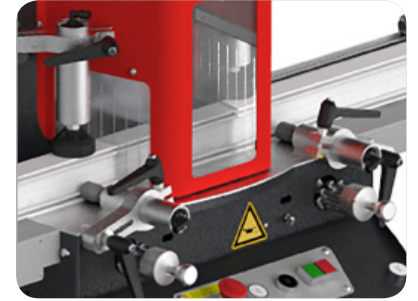

Genel Özellikler


- PVC profillerin V ve kırlangıç kesimleri ile (a) 70 mm genişliğine kadar boy kesimi işlemlerini yapar (Şekil 1).
- Makina üzerinde dikey çalışan 2 adet 45°de konumlanmış Ø260 testere mevcuttur.
- Makinanın her iki tarafından çift dayamalı ölçme sistemi mevcuttur.

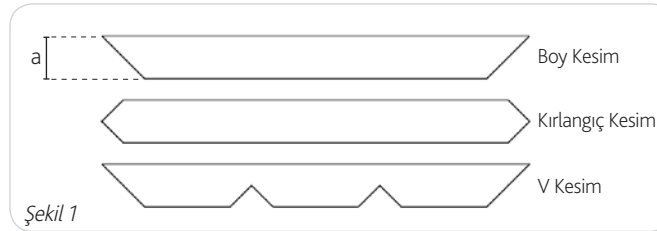

Opsiyonlar



- DS 500 R/L Dijital Ölçme Sistemi

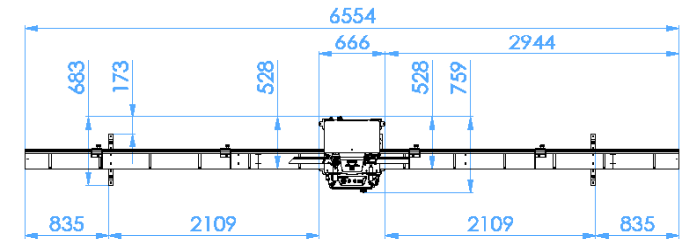

H: 1550 mm



400 V
L1-L2-L3-N-PE
50 / 60 Hz
2,2 kW



1200 kg



6-8 Bar
10 LT / Cycle



ØD: 260 mm



a max.: 135 mm
h max.: 180 mm

