

Üçlü Delme Freze ve Destek Sacı Vidalama Makinası

DE 4060 / DE 4070




DE 4060



DE 4070



• Vidalama noktası ve kuvveti ayarlanabilir.



• Dönen mekanik dayamalar ile pratik ayar yapılır.
• Üçlü delme matkaplarının destek sacı profilleri hassas ve düzgün işleyebilmesini sağlayan hidropnömatik sisteme sahiptir.




• Merkezleme ve manuel ölçme sistemi tek tasarımda birleştirilmiştir.
• Vidalama ve frezeleme işlemini aynı anda birbirinden bağımsız olarak yapar.




Genel Özellikler

- DE 4060 modelinde; destek sacı PVC kanat profillerine kol yeri deliği ve ispanyolet kanalı açar.
- DE 4070 modelinde; destek sacı PVC kanat profillerine vidalama yapar, kol yeri deliği ve ispanyolet kanalı açar.
- Frezelerin hareket hızları ayarlanabilir.
- Profilsiz çalışmaya izin vermeyen profil algılama switch'i bulunur.
- Seçim butonu vasıtası ile motorlar birbirinden bağımsız hareket eder.

DE 4060

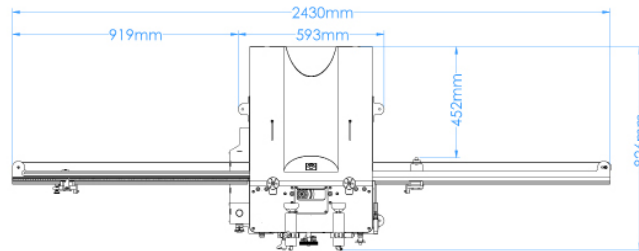

DE 4070

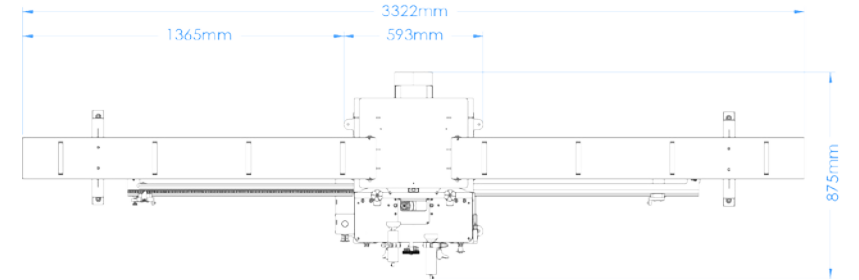


Opsiyonlar




• VD 100 Vidalama Ünitesi



• MD 100 Çoklu Dayamalı Merkezleme Ünitesi.



H: 1950 mm




400 V
L1-L2-L3-N-PE
50 / 60 Hz
1.7 kW




300 kg




6-8 Bar
35 l / Cycle




ØD: 11 mm x 2
ØD: 13 mm



ØD: 12 mm
2800 rpm



A: 80 mm
B: 30 mm



S: 3.5 - 4.2 mm
K: 6.3 - 8.1mm
L: 15 - 40mm
Yük. Kap. 0.7 kg

- Ürünün patentli özelliği mevcuttur.