



- Otomatik vidalama ve besleme ünitesi vardır.
- Çizgisel lazer ünitesi ile vidalama işlemini kolayca yapar.

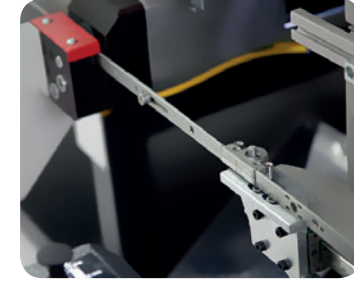


- Punch ünitesi ve pratik ölçme sistemine sahiptir.

- Otomatik merkezleme sistemi ile farklı marka ve serilerdeki profilleri merkezler.
- Kanat çerçevesinde üçlü kol deliklerini ve ispanyolet kanalını açar.

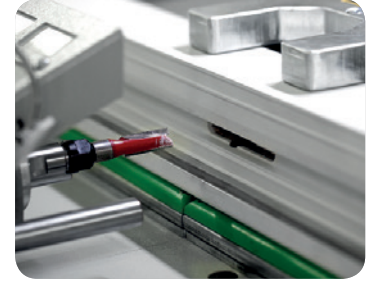

Genel Özellikler

- PVC kanat çerçevelerin aksesuar montajında işlem kolaylığı sağlar.
- Aksesuarlar için alt ve üst rafları vardır.
- Çift açılım ispanyoletini istenilen ölçüde keserek çerçeve üzerine vidalar.
- Kapı kanatlarında tek açılım ispanyolet takılabilir.
- Kanat tek açılım, çift açılım aksesuar takılabilir.
- Kanat çerçevelerinde üçlü kol deliklerini ve ispanyolet kanalını açar.
- Sağ ve sol kanatlarda menteşe ve pim deliklerini deler.

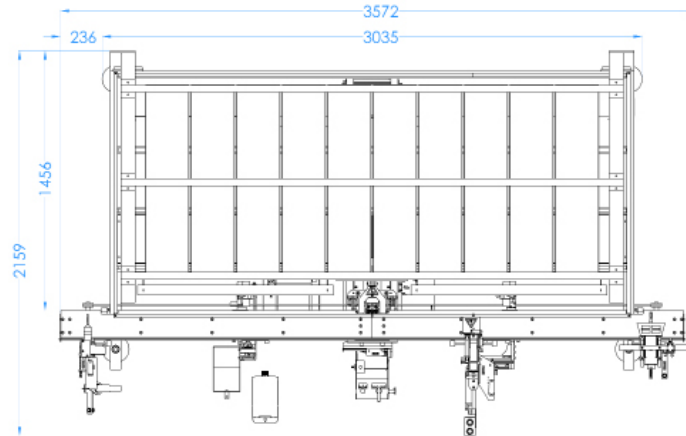

H: 1915-1985 mm	400 V L1-L2-L3-N-PE 50 / 60 Hz 1,1 kW	750 kg	S: 3.9 - 4.2 mm K: 6.5 - 7.5 mm L: 15 - 40 mm	6-8 Bar 128 l / Cycle	a [min.: 45 mm max.: 100 mm h [min.: 45 mm max.: 115 mm	A min: 400 mm A max: 2500 mm B min: 400 mm B max: 2500 mm

- Ürünün patentli özelliği mevcuttur.