


- Yukarı - aşağı hareket imkanı ile montaj kolaylığı sağlar.



Genel Özellikler

- Pencere ve kapılara hızlı, güvenli ve pratik şekilde cam takılmasını sağlar.
- Rulolar üzerinden hızlı ve rahat bir şekilde aktarım yapar.
- Çerçeveyi yukarı doğru istenen pozisyona kaldırarak ergonomik montaj yüksekliği elde edilir.
- Pnömatik sıkma pistonları ile çerçeve sabitlenir.

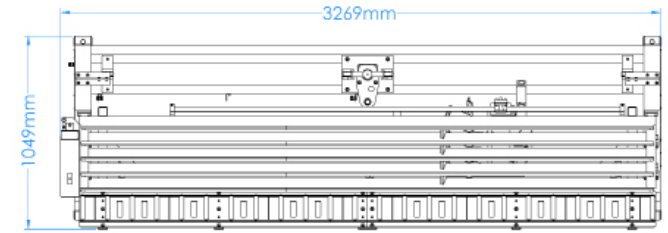

H: 2800 mm



430 kg



6 Bar
7,91 l / Cycle



A max: 2000 mm
h max: 2450 mm