

Genel Özellikler

- 90° açı ile çerçeve haline getirilmiş PVC profil köşelerini temizler.
- Bir köşeyi profil cinsine göre min. 9 - max.18 sn. arasında temizler.
- Yüksek hızlara uygun robust mekanik tasarım.
- Kaliteli malzemeler kullanılarak üretildiğinden maksimum performans sağlar.
- Otomatik yağlama sistemine sahiptir.


Opsiyonlar



- TK 100
Topal Kanat Temizleme:
Programlanabilir olduğu için hız ve kalite açısından rakipsizdir.

- 4 Köşe Kaynak, Bekleme İstasyonu, Çevirme Robotu ve Çıkış Robotu ile birleştirilerek hat haline getirilebilir

İşlem yapılabilen profil şekilleri.

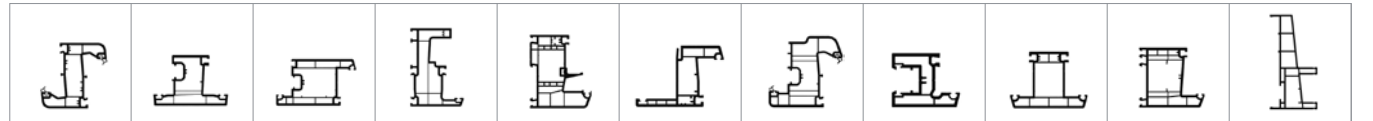


- Ürünün patentli özelliği mevcuttur.



- Kaplamalı - kaplamasız, contalı - contasız farklı kategorilerde reçete oluşturma imkanı sağlayan yazılım sistemi.
- Makina parametreleri ve reçete oluşturma işlemleri.
- Ekran hafızasında 250 farklı profil tanıma kapasitesi olup, hafıza kartıyla istenildiği kadar artırılabilir.
- Kullanımı kolay ve taşınabilir ekran.
- Periyodik bakım hatırlatma fonksiyonu vardır.




- Özel tasarlanmış bıçaklar çerçevelerin alt, üst ve iç kısımlarını üstün kalitede temizler.
- Denizlikli kasaların iç kısımlarını temizleyebilmektedir.
- Kaplamalı ve kaplamasız profillerin alt ve üstlerini farklı bıçaklar ile üstün kalitede temizler.

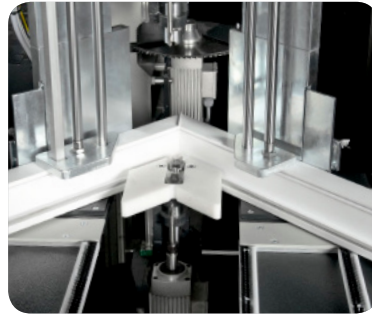

- Ölçme ve kontrol etme sistemi sayesinde otomatik profil tanıma özelliği vardır.



- 230 mm. çapındaki testereyle 100'lük pervaz kasa profilini işler.
- Çerçevenin dış kısmında kalan kaynak çapaklarını temizler.

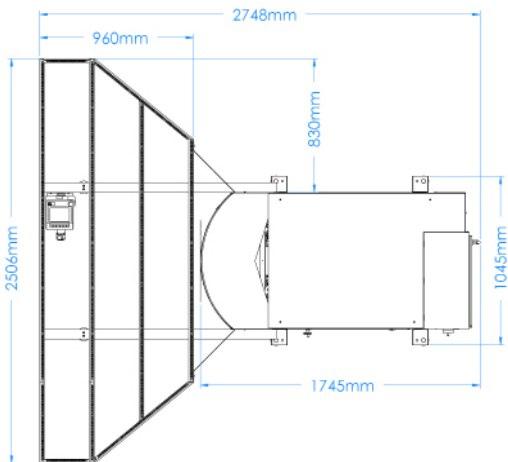

H: 1790 mm	230 V L1-N-PE 50 / 60 Hz 2.60 kW	725 kg	A min: 340 mm B min: 340 mm	6-8 Bar 16 l / Cycle	a [max.: 130 mm min.: 25mm h max.: 180 mm	ØD: 230 mm