



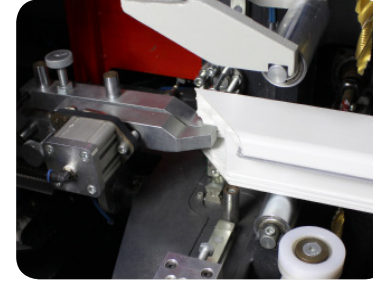


- Kullanıcı dostu arayüz.
- Kolay şekilde parametre ayarları yapılır, profil bilgileri ekrandan girilebilir.



- Servo kontrol ile pozisyonlanan profil tutma çenesi tarafından sabitlenir. Starta basılmasıyla ekrandan girilen veya barkod okuyucudan gelen değerlere göre tüm işlemler tamamlanır.




- Destek sacı monte edilmiş kanat profillerine, kol yeri deliklerini ve ispanyolet kanalını açar.



- Destek sacı monte edilmiş kapı profillerine, kol yeri, barel kilit yuvası ve ispanyolet kanalını açar.



- Destek sacı olmadan sürme profillerine havuz kolu, gizli kol ve ispanyolet kanalını açar.

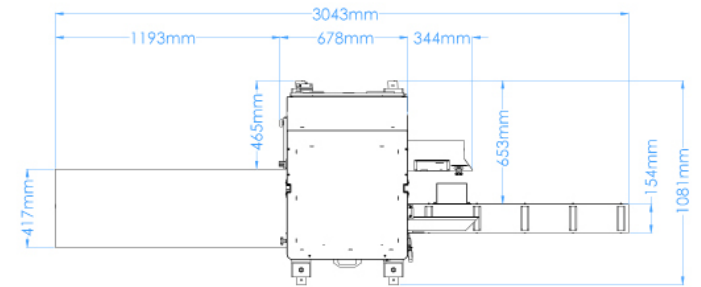

H: 1800 mm	230 V L1-N-PE 50 / 60 Hz 2,25 kW	260 kg	6-8 Bar 120 l / Cycle	Ød: 23 mm Ød: 13 mm L: 150 mm	Ød: 12 mm L: 93,5 n: 18000 rpm	a [max.: 145 mm min.: 40 mm max.: 135 mm