


### Genel Özellikler


- Alüminyum profilleri 20°-135° arası açılarda hassas kesim yapar.
- Soğutma sistemi mevcuttur.
- Soldan besleme bandı ve otomatik çalışan testere emniyet kapağı bulunur.
- Profil iki kafa arasında ortadan desteklenir.
- Özel vakumlama sistemi ile kafalarda talaş bırakmadan kesim yapar.
- Profil yüksekliği ölçme sistemine sahiptir.
- Otomatik dilimleme sistemi vardır.

### Opsiyonlar



- BY 100 Barkod Yazıcı
- E 100 Barkod Yazıcı (ethernetli)
- BB 200 R Besleme Bandı Sağ
- F 100 E Besleme Bandı Ek
- D 100 Çift Sıkma
- KP 100 Kesim Programı

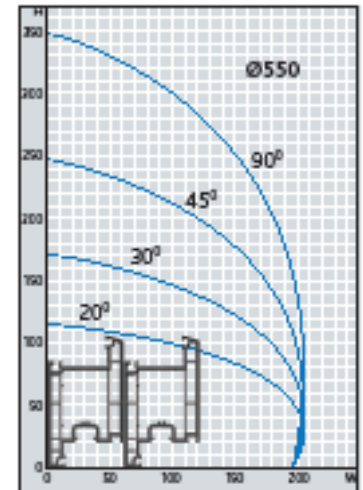


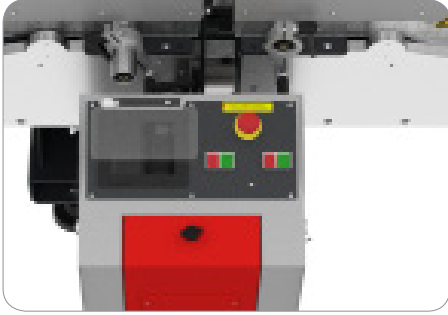


- Otomatik mod seçeneği ile operatör müdahalesi gereksizdir pozisyon alır.
- CF kartla çalışabilir.
- 1850 farklı kesim ölçüsünü hafızasında tutar.



- İç açısı 45°, dış açısı 20° de hassas keser.

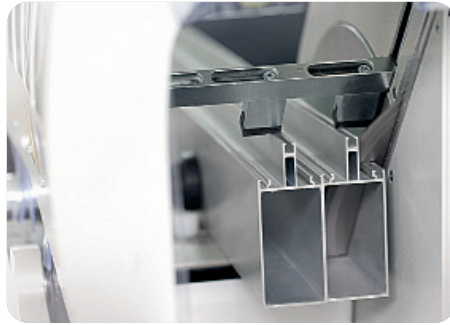

- Hidroponomatik sistem ile hassas kesim kalitesi sağlar.
- Yatay ve üst profil sıkma ve pratik piston yeri ayar sistemine sahiptir.

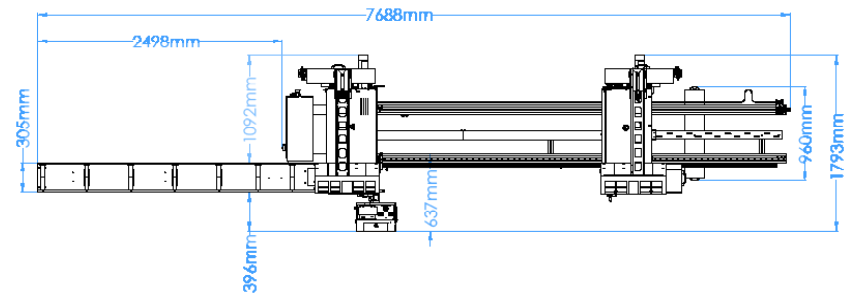

- Ürünün patentli özelliği mevcuttur.

|            |  |         |                         |            |                                 |
|------------|--|---------|-------------------------|------------|---------------------------------|
|            |  |         |                         |            |                                 |
| H: 1800 mm | 400 V<br>L1-L2-L3-N-PE<br>50 / 60 Hz<br>5.8 kW | 1200 kg | 6-8 Bar<br>25 l / Cycle | ØD: 550 mm | L min: 400 mm<br>L max: 6400 mm |