



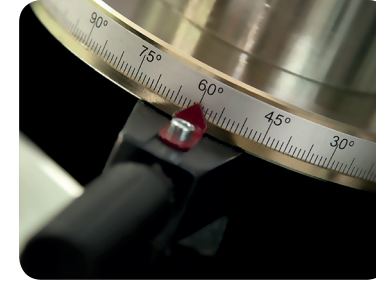

### Genel Özellikler



- Alüminyum profilleri 20° - 160° arası açılarda hassas kesim yapar.
- Soğutma sistemi mevcuttur.
- Dayamalar sayesinde açılar 45° ve 90°'de sabitlenir.
- Dikey yataklama sistemi ile açılar kolay ve hassas ayarlanır.

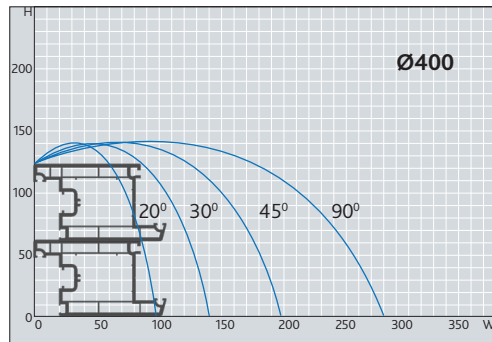

- Her 5° için referans noktaları.



- Alttan çıkma testere.
- Testere ilerleme hızı ayarlanabilir.
- Kapak emniyet anahtarı ile maksimum güvenlik.
- Döküm, testere muhafazası ile titreşimsiz çalışma, uzun testere ömrü.

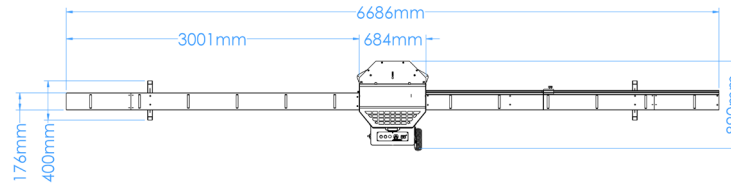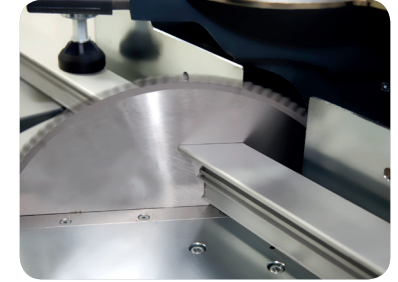


H: 1285 mm	400 V L1-L2-L3-N-PE 50 / 60 Hz 1.5 kW	262 kg	6-8 Bar 30 l / Cycle	Ød: 400 mm

### Opsiyonlar



- DS 530 L/R Dijital Ölçme Sistemi 4014 mm



- MS 100 L/R Man. Ölçme Sistemi 3220 mm



- DS 100 L/R Man. Dijital Ölçme Sist. 3220 mm



- DS 200 L/R Kollu Dijital Ölçme Sist. 3140 mm