


- Özel tasarlanmış bıçaklar çerçevelerin alt, üst ve iç kısımlarını üstün kalitede temizler.
- Denizlikli kasaların iç kısımlarını temizleyebilmektedir.
- Kaplamalı ve kaplamasız profillerin alt ve üstlerini farklı bıçaklar ile üstün kalitede temizler.



- 230 mm. çapındaki testereyle 100'lük pervaz kasa profilini işler.
- Çerçevenin dış kısmında kalan kaynak çapaklarını temizler.

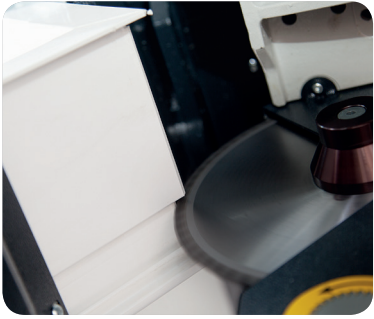

H: 1790 mm

230 V
L1-N-PE
50 / 60 Hz
2.60 kW

725 kg

A min: 340 mm
B min: 340 mm6-8 Bar
16 l / Cyclea max.: 130 mm
h min.: 25mm
max.: 180 mm

ØD: 230 mm