



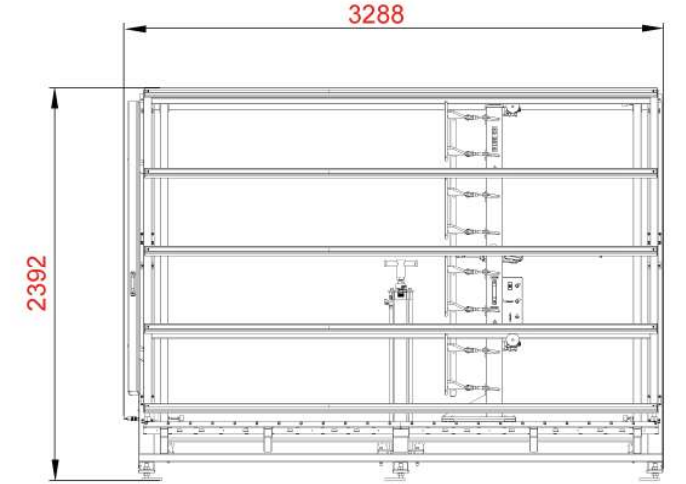





• Yukarı - aşağı hareket imkanı ile montaj kolaylığı sağlar.

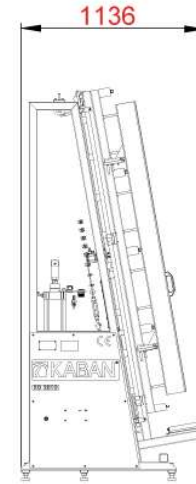

### Genel Özellikler

- Pencere ve kapılara hızlı, güvenli ve pratik şekilde cam takılmasını sağlar.
- Rulolar üzerinden hızlı ve rahat bir şekilde aktarım yapar.
- Çerçeveyi yukarı doğru istenen pozisyona kaldırarak ergonomik montaj yüksekliği elde edilir.
- Pnömatik sıkma pistonları ile çerçeve sabitlenir.

### RD 2010

 6-8 bar (lt/dk)	 kg	 W x L x H (mm)	 A x B (mm) (max.)
3	430	3288 x 1136 x 2392	2500 x 2100