




- Destek sacı takılmış profilleri seri ve hassas vidalar.



- Vida besleme otomatiktir.

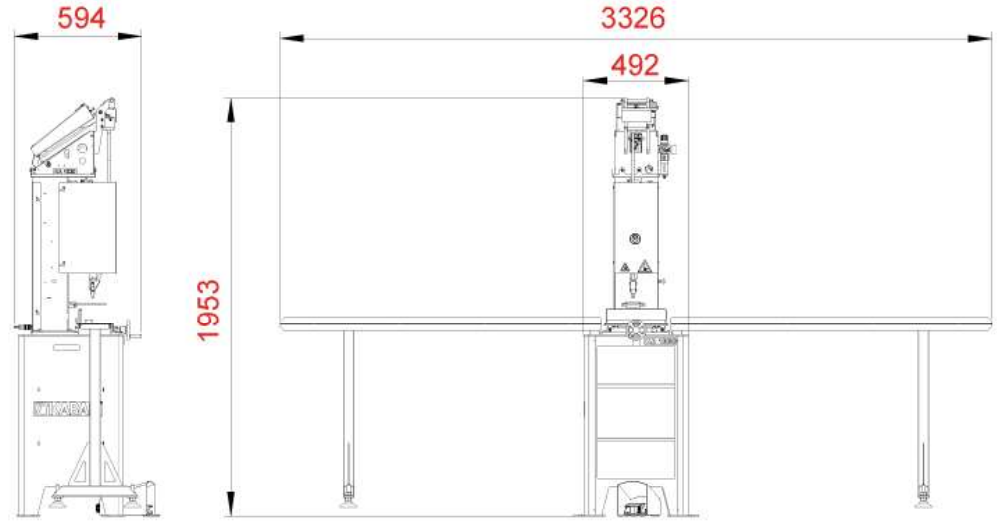

Genel Özellikler

- Destek sacı takılmış profilleri hızlı ve düzgün şekilde vidalar.
- Vidalama yeri ve kuvveti ayarlanabilir.
- Makinada kullanılan bits uç standart ölçüsü PH2 127mm'dir. Bu ucun dışında uç kullanılmamalıdır.
- Tavsiye edilen vidalar kullanıldığı takdirde 5 mm'lik sac malzemeye kadar vidalama işlemi yapılabilir.
- Otomatik vida beslemesi vardır.
- Sağ ve Sol profil besleme sehpaları vardır.
- Farklı dillerde uyarı ve güvenlik etiketleri.
- Pedalla çalışır.
- Ayarlanabilir tabla sayesinde farklı profiller arasında hızlı geçişe olanak tanır.

KA 1030

kg	W x L x H (mm)	a x h (mm) (min.)	a x h (mm) (max.)	S x K x L (mm)
146	3326 x 594 x 1953	50 x	120 x 120	S: 03,0 - 04,2 K: 06,5 - 07,5 L: 15 - 40