







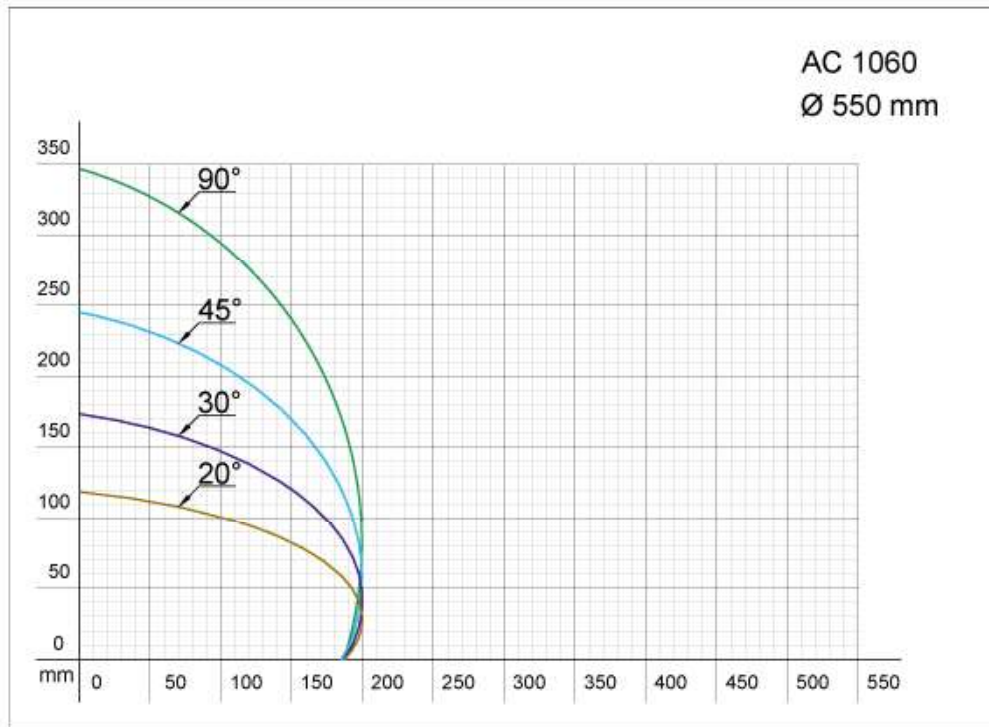



Genel Özellikler

- Alüminyum profillerin 20°-135° arası açılarda açılı servo kontrollü hassas kesim yapar.
- Profil yüksekliği ölçme sistemine sahiptir.
- Standart olarak soldan besleme sehпасı bulunur.
- Özel vakumlama sistemi ile kafalarda talaş bırakmadan kesim yapar.
- Profil esnemesini engellemek için iki kafa arasında ortadan desteklenir.
- Otomatik dilimleme sistemi vardır.
- Soğutma sistemi mevcuttur.

AC 1060

 400 V (50-60 Hz) (kW)	 6-8 bar (lt/dk)	 kg	 W x L x H (mm)	 L (min.) x L (max.) (mm)	 ØD x Ød x b (mm)
10	124	1750	12471 x 2691 x 2503	400 x 7000	500 x 30 x 4,4

SABİT KAFA**HAREKETLİ KAFA**

- İç açı 45°, dış açı 20° de hassas keser.



- Profil yüksekliği ölçme sistemine sahiptir.



- Yatay ve üst profil sıkma ve pratik piston yeri ayar sistemine sahiptir.

Opsiyonlar

- BY 100
Barkod
Yazıcı

- BB 200 R Besleme Bandı Sağ
- BB 100 E Besleme Bandı Ek
- KP 100 Kesim Programı