



- Mekanik ayarlanabilir iç dayama.
- Kolay ayarlanabilir baskı bıçakları.
- İşlem sonrası, kendiliğinden aşağı inen iç dayama plakası ile serbest çalışma alanı sağlar.



- Profil yüzeyini korumak için fiber malzemeden yüzeyler.
- Şık ve şeffaf koruma kapakları ile güvenli çalışma ortamı sağlar.

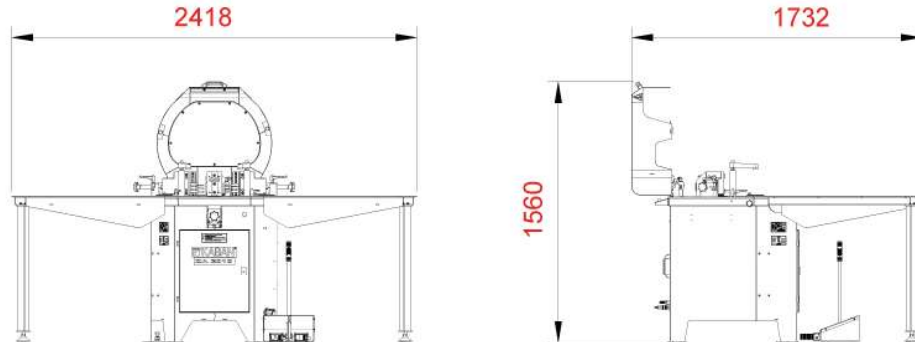


Genel Özellikler







- Alüminyum profillerin köşe montajını yapar.
- Pres ünitelerinin hareketi cetvel üzerinden ayarlanır.
- Bıçak değişimi pratiktir.
- Hidro pnömatik sistem ile 6000 kg. sıkma uygular.
- Baskı süresi ayarlanabilir.
- Elektriksiz, çevre dostu çalışma sağlar.

Opsiyonlar

Farklı profiller için özel bıçak setleri.



ZA 2010

 6-8 bar (t/dk)	 kg	 W x L x H (mm)	 a x h (mm) (min.)	 a x h (mm) (max.)	 A x B (mm) (min.)
55	374	2418 x 1732 x 1560	30 x 30	110 x 140 (175)	300 x 300