




- Otomatik merkezleme sistemi ile farklı marka ve serilerdeki profilleri merkezler.
- Kanat çerçevesinde üçlü kol deliklerini ve ispanyolet kanalını açar.



- Punch ünitesi ve pratik ölçme sistemine sahiptir.





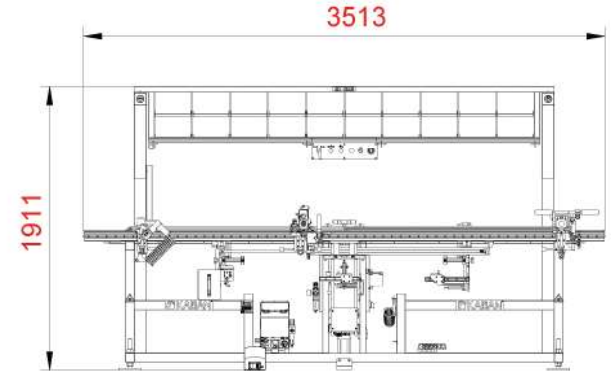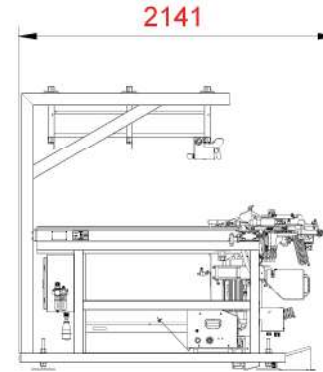





- Otomatik vidalama ve besleme ünitesi vardır.
- Çizgisel lazer ünitesi ile vidalama işlemini kolayca yapar.



Genel Özellikler

- PVC kanat çerçevelerin aksesuar montajında işlem kolaylığı sağlar.
- Aksesuarlar için alt ve üst rafları vardır.
- Çift açılım ispanyoletini istenilen ölçüde keserek çerçeve üzerine vidalar.
- Kapı kanatlarında tek açılım ispanyolet takılabilir.
- Kanat tek açılım, çift açılım aksesuar takılabilir.
- Kanat çerçevelerinde üçlü kol deliklerini ve ispanyolet kanalını açar.
- Sağ ve sol kanatlarda menteşe ve pim deliklerini deler.

EK 1040

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|
|  400 V (50-60 Hz) (kW) 1,1 |  6-8 bar (tl/dk) 140 |  kg 864 |  W x L x H (mm) 3513 x 2141 x 1911 |  a x h (mm) (min.) 45 x 45 |  a x h (mm) (max.) 100 x 100 |  A x B (mm) 2500 x 1700 400 x 400 |  S x K x L (mm) S: Ø395 - Ø4.2 K: Ø6.5 - Ø7.5 L: 15 - 40 |
|---|---|--|---|---|---|---|---|