



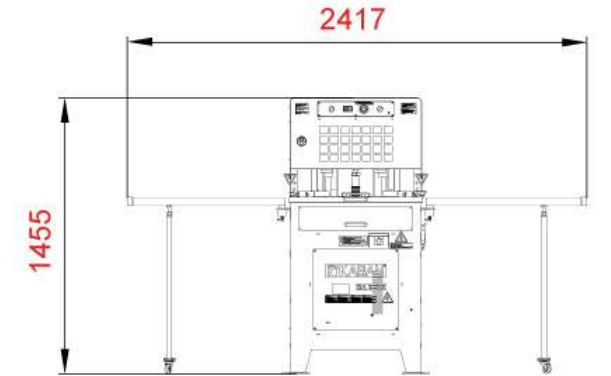

- Kaplamalı ve kaplamasız çerçevelere göre sıyırma bıçaklarının seviyeleri ayarlanabilir.
- Aynı anda alt ve üst kaynak çapaklarını temizler.
- Pratik bıçak değişimi.

- Modüler sistemdir.
- Bir modül üzerine 3 farklı profilin bıçak seti takılabilir.
- Çerçevenin dış kısmında kalan kaynak çapaklarını temizler.
- Hidropnomatik sistemiyle çalıştığı için köşe temizleme işlemiş üstün kalitede yapar.

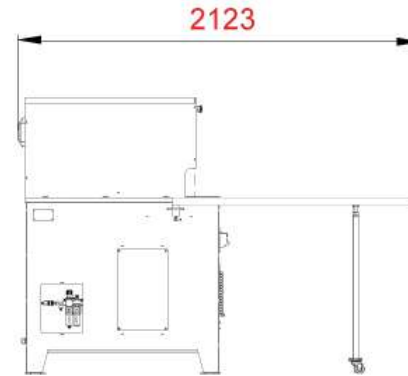

Genel Özellikler









- 90° açı ile çerçeve haline getirilmiş PVC profil köşelerini temizler.
- Alt, üst sıyırma ve köşe temizleme işlemleri birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.
- Uzun profiller için profil sehpa bulunur.

Opsiyonlar



- Köşe Temizleme Bıçakları.

CA 3020

							
400 V (50-60 Hz) (kW)	6-8 bar (l/dk)	kg	W x L x H (mm)	a x h (mm) (min.)	a x h (mm) (max.)	ØD x Ød x b (mm)	A x B (mm)
1,1	75	387	2417 X 2123 X 1455	35 x _	130 x 180	220 x 32 x 150	340 x 340