
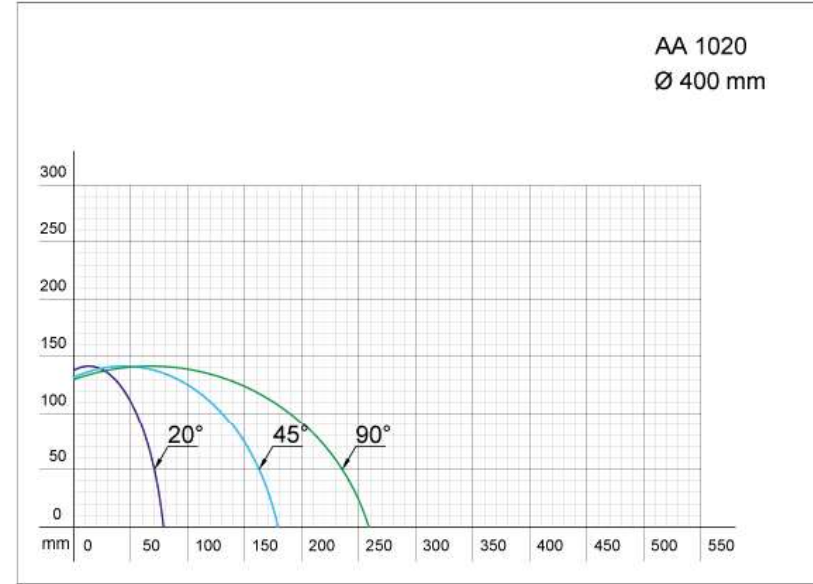


- Alttan çıkma testere.
- Testere ilerleme hızı ayarlanabilir.
- Kapak emniyet anahtarı ile maksimum güvenlik.
- Döküm, testere muhafazası ile titreşimsiz çalışma, uzun testere ömrü.
- Her 5° için referans noktaları.

### Genel Özellikler

- PVC profilleri 20° - 160° arası açılarda hassas kesim yapar.
- Soğutma sistemi mevcuttur.
- Dayamalar sayesinde açılar 45° ve 90°de sabittir.
- Dikey yataklama sistemi ile açılar kolay ve hassas ayarlanır.

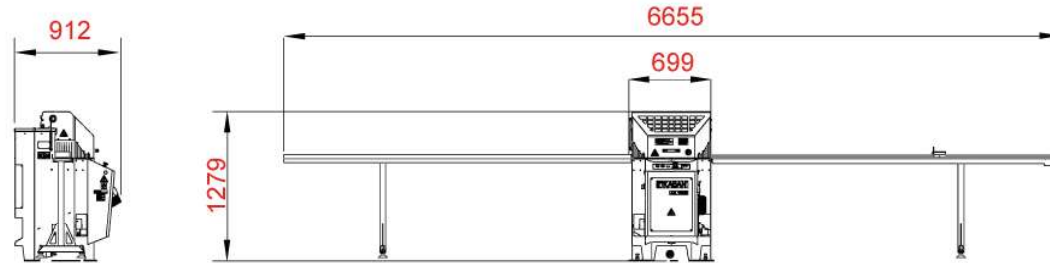

### AA 1020

400 V (50-60 Hz) (kW)	6-8 bar (l/r/dk)	kg	W x L x H (mm)	L (min.) x L (max.) (mm)	a x h (mm) (min.)	a x h (mm) (max.)	ØD x Ød x b (mm)
1,54	160	260	6655 x 912 x 1279	352 x 3220	20 x _	100 X 145	400 x 32 x 4.0

### Opsiyonlar

	• DS 530 L/R Dijital Ölçme Sistemi 4014 mm		• DS 100 L/R Man. Dijital Ölçme Sistemi 3220 mm		• DS 200 L/R Kollu Dijital Ölçme Sistemi 3140 mm
--	---	--	--	--	---