


- Kaplamalı ve kaplamasız çerçevelere göre sıyırma bıçaklarının seviyeleri ayarlanabilir.
- Aynı anda alt ve üst kaynak çapaklarını temizler.
- Pratik bıçak değişimi.

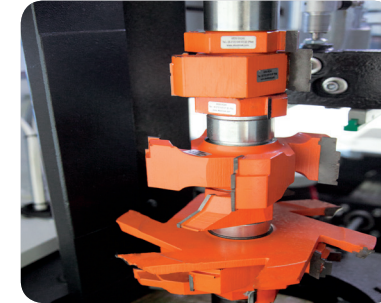

- Modüler sistemdir.
- Bir modül üzerine 3 farklı profilin bıçak seti takılabilir.
- Çerçevenin dış kısmında kalan kaynak çapaklarını temizler.
- Hidropomatik sistemiyle çalıştığı için köşe temizleme işlemini üstün kalitede yapar.

Genel Özellikler

- 90° açı ile çerçeve haline getirilmiş PVC profil köşelerini temizler.
- Alt, üst sıyırma ve köşe temizleme işlemleri birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.
- Uzun profiller için profil sehpa bulunur.

Opsiyonlar



- Köşe Temizleme Bıçakları.

H: 1460 mm W: 840-2840 mm L: 1015-1750 mm	400 V L1-L2-L3-N-PE 50 / 60 Hz 1.1 kW	390 kg	A min: 340 mm B min: 340 mm	6-8 Bar 75 l / min	a max: 130 mm min: 35 mm h max: 150 mm	ØD: 220 mm Ød: 32 mm h: 290 mm

