








- Kullanıcı dostu arayüz.
- Kolay şekilde parametre ayarları yapılır, profil bilgileri ekrandan girilebilir.



• Servo kontrol ile pozisyonlanan profil tutma çenesi tarafından sabitlenir. Starta basılmasıyla ekrandan girilen veya barkod okuyucudan gelen değerlere göre tüm işlemler tamamlanır.

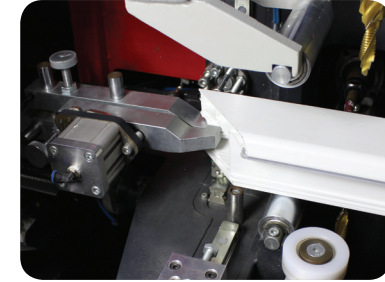


• **Destek sacı** monte edilmiş kanat profillerine, kol yeri deliklerini ve ispanyolet kanalını açar.



• **Destek sacı** monte edilmiş kapı profillerine, kol yeri, barel kilit yuvası ve ispanyolet kanalını açar.



• **Destek sacı** olmadan sürme profillerine havuz kolu, gizli kol ve ispanyolet kanalını açar.

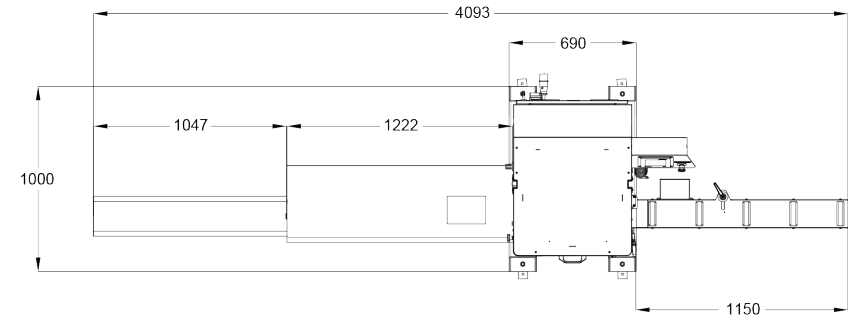

<p>H: 1800 mm W: 3050-4100 mm L: 1100-1000 mm</p>	<p>230 V L1-N-PE 50 / 60 Hz 2,25 kW</p>	<p>545 kg</p>	<p>6-8 Bar 150 l / min</p>	<p>Ød: 23 mm Ød: 13 mm L: 150 mm</p>	<p>Ød: 12 mm L: 93,5 n: 18000 rpm</p>	<p>a [max.: 145 mm min.: 40 mm h [max.: 135 mm</p>
---	---	---------------	--------------------------------	--	---	--