








- Kullanıcı dostu arayüz.
- Kolay şekilde parametre ayarları yapılır, profil bilgileri ekrandan girilebilir.



- Servo kontrol ile pozisyonlanan profil tutma çenesi tarafından sabitlenir. Starta basılmasıyla ekrandan girilen veya barkod okuyucudan gelen değerlere göre tüm işlemler tamamlanır.

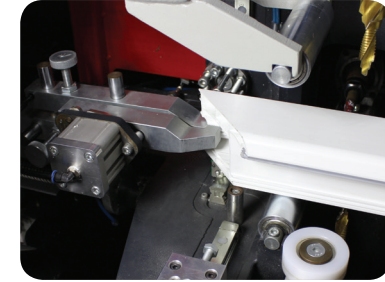


- **Destek sacı** monte edilmiş kanat profillerine, kol yeri deliklerini ve ispanyolet kanalını açar.



- **Destek sacı** monte edilmiş kapı profillerine, kol yeri, barel kilit yuvası ve ispanyolet kanalını açar.



- **Destek sacı** olmadan sürme profillerine havuz kolu, gizli kol ve ispanyolet kanalını açar.

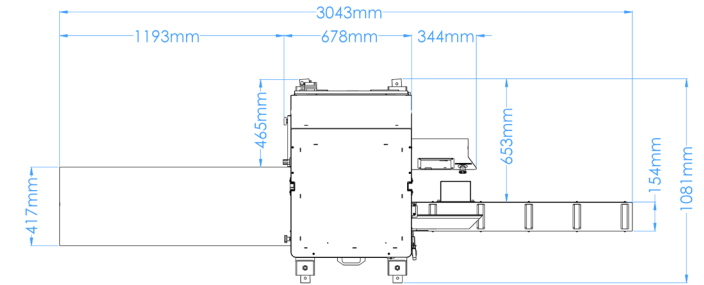

H: 1800 mm



230 V
L1-N-PE
50 / 60 Hz
2,25 kW



545 kg



6-8 Bar
120 l / Cycle



Ød: 23 mm
Ød: 13 mm
L: 150 mm



Ød: 12 mm
L: 93,5
n: 18000 rpm



a [max.: 145 mm
min.: 40 mm
max.: 135 mm