


- Yukarı - aşağı hareket imkanı ile montaj kolaylığı sağlar.



Genel Özellikler

- Pencere ve kapılara hızlı, güvenli ve pratik şekilde cam takılmasını sağlar.
- Rulolar üzerinden hızlı ve rahat bir şekilde aktarım yapar.
- Çerçeveyi yukarı doğru istenen pozisyona kaldırarak ergonomik montaj yüksekliği elde edilir.
- Pnömatik sıkma pistonları ile çerçeve sabitlenir.

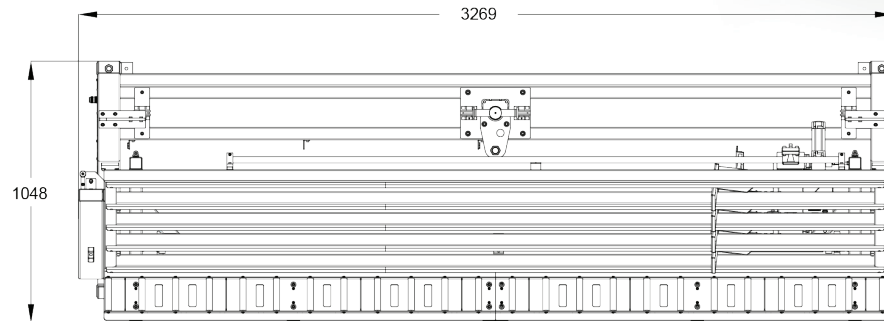

| | | | |
|---|--------|--------------------|---------------------------------|
| | | | |
| H: 2800 mm W: 3300 mm L: 1050-1130 mm | 430 kg | 6 Bar 3 l / min | a max: 2450mm h max: 3000 mm |