




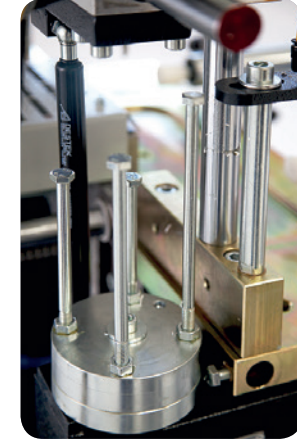

- Takip ucu kılavuzluğunda el ile kumanda edilir.
- Şablon üzerinden 1:1 oranında kopyalama işlemi yapar.



- Dayama stoperleriyle pratik yükseklik ayarı yapılır.

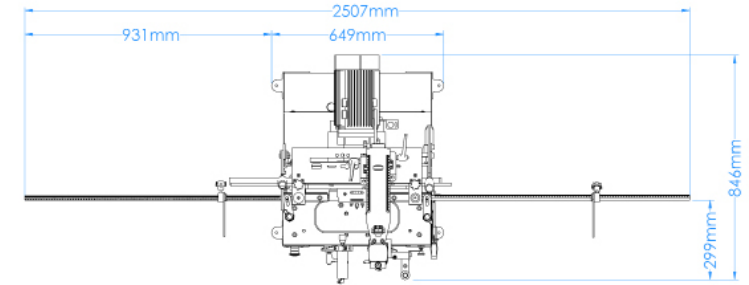

### Genel Özellikler

- PVC profillere ispanyolet yeri, kilit, barel yuvası ve kol yeri deliklerini açar, üçlü delme yapar.
- Kopya freze motoru tek butonla kolaylıkla çalıştırılır.
- Dönen mekanik dayamalar ile pratik ayar yapılır.
- Dayama milleri sayesinde şablonsuz kanal açılır.

### Opsiyonlar



- MR 100 Merkezleme Sistemi

