



MH 1010

Tek Kafa PVC Kaynak Makinası

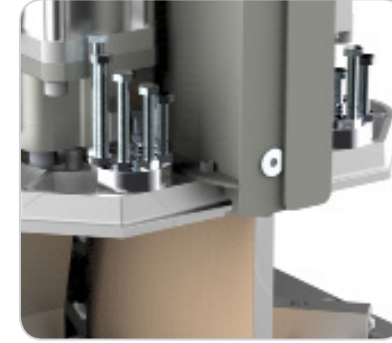

- Paslanmaz çelikten yüksek kalite kaynak çeneleri.
- Stoper profilden 5-3 mm yükseklikte ayarlanabildiği için işlem süresini kısaltır.

- Pratik teflon değişimi sağlayan rulo sistemi sayesinde teflondan tasarruf sağlar.
- Stabil ısı dağılımı ve uzun ömürlü ısıtıcı plakaları sayesinde homojen ısı dağılımı sağlar.

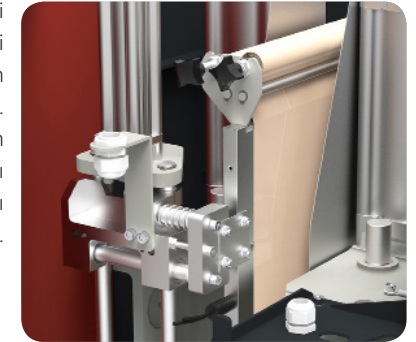


Genel Özellikler

- PVC Profillerin 60°-180° arasındaki tüm açılarda kaynak işlemini yapar.
- Portatiftir, taşınabilir.
- Maksimum mukavemette kaynak işlemi yapar.
- Pratik kaynak kalıbı değiştirme sistemine sahiptir.
- Isıtma değerleri dijital ayarlanır.
- 0,2 mm toleransta sıfır kaynak yapar.

Opsiyonlar



Kaynak Kalıpları

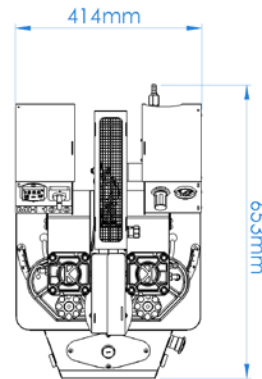

H: 690 mm



230 V
L1-L2-L3-N-PE
50 / 60 Hz
2 kW



60 kg



6-8 Bar
8 L / Cycle



a [max.: 130 mm
h [max.: 160 mm



A min: 330 mm
B min: 330 mm