

# RG 2000 / RG 3000

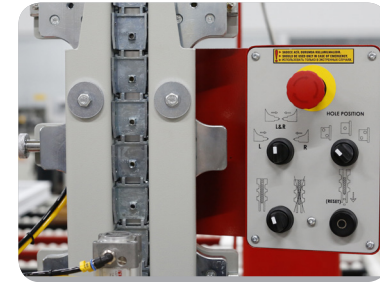
## Orta Kayıt Takoz Bağlama



- Dikey ve yatay sıkma sistemi ile profili stabil olarak sabitler.




- Otomatik vida besleme ünitesi ile hızlı vidalama imkanı sağlar.






- Takoz besleme ünitesiyle zaman tasarrufu sağlar. (Bu ünite RG 3000 modelinde vardır)

### Genel Özellikler

- PVC ortakayıt profillerine ortakayıt bağlantı takozlarının otomatik vidalama işlemlerini yapar.
- Takoz vidalama süresi 11 sn'dir.
- Stoperler vasıtasıyla kolay ayarlanabilir.
- Farklı pozisyonlar için pratik ayar sistemi vardır.



 H: 1900 mm	 230 V L1-N-PE 50 / 60 Hz 0,01 KW	 280 kg	 6-8 Bar 95 l / Cycle	 A max: 88 mm B min: 12 mm C min: 6 mm
---	--	---	--	--

- Ürünün patentli özelliği mevcuttur.