




Genel Özellikler

- PVC profillerde 45° ve 90° de ortakayıt alıştırma işlemlerini yapar.
- PVC profillerde kaynak sonrası köşe temizleme işlemlerini yapar.
- Kolay ayarlanabilen açılabilir ve eksantrik dayamalar vardır.
- Emniyet kapakları ile güvenli çalışma sağlar.
- Bıçak yuvası yardımıyla bıçak ayarı kolayca yapılır.
- Bıçak saklama rafı ile bıçak muhafazası sağlar.

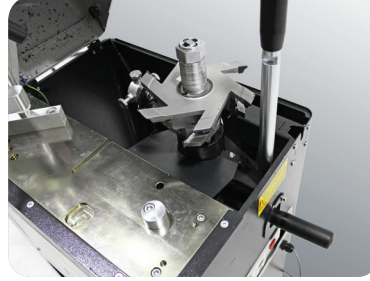


Bıçak Değişirme Sistemi:

- Birden fazla seri çalışırken pratik bıçak değişimi sistemi ile çalışma kolaylığı sağlar.




Orta Kayıt Alıştırma

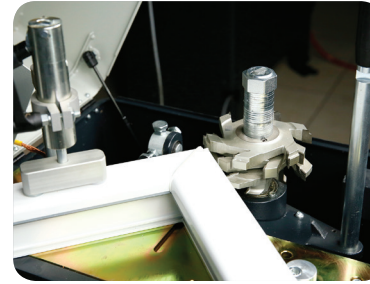

Köşe Temizleme:

- Profilin dış kenar çapaklarını temizler.

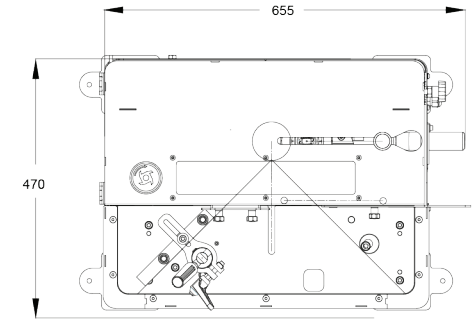

Opsiyonlar



- Köşe Temizleme Bıçakları.



- Orta Kayıt Bıçakları



H: 1160 mm
W: 760 mm
L: 465 mm



400 V
L1-L2-L3-N-PE
50 / 60 Hz
1.5 kW



100 kg



6-8 Bar
10 l / min



a [max:130mm
min:35mm
h [max:120 mm
min:35mm



ØD: 230 mm
Ød: 32/30 mm
h max: 130 mm